



Relé de Sobrecarga 3 UA

Relé térmico é um dispositivo de proteção de sobrecarga de corrente e falta de fase. Geralmente usado em motores elétricos. Uma das principais funções do relé térmico é proteger o motor de sobreaquecimento através da sobrecorrente.


	MODELO			
	3 UA 50	3 UA 52	3 UA 55	3 UA 58
Faixa de Ajuste (A)				
	1-1,6 1,6-2,5 2,5-4 4-6,3 6,3-10 8-125	2,5-4 4-6,3 6,3-10 8-12,5 10-16 12,5-20 16-25	6,3-10 10-16 12,5-20 20-32 32-40 36-45	6,3-10 10-16 12,5-20 20-32 32-40 36-45
Contator Compatível	CJX1F 09-12	CJX1F 16-22	CJX1F 32-38	CJX1F 45-85
Contator Auxiliar	1NA + 1NF			

	MODELO		
	3 UA 50	3 UA 52	3 UA 55
Faixa de Ajuste (A)			
	63-90 90-120 110-135	90-120 120-150 150-180	160-250 200-320 250-400 320-500 400-630
Contator Compatível	CJX1F 110-140	CJX1F 170-205	CJX1F 250-400
Contator Auxiliar	1NA + 1NF		


Dimensões e Suporte 3 UX1

STARK
ELECTRIC


3 UA 50

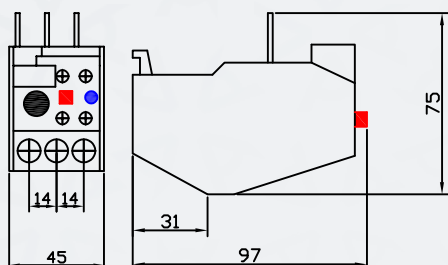


3 UA 52

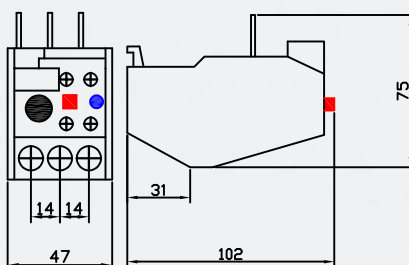


3 UA 55

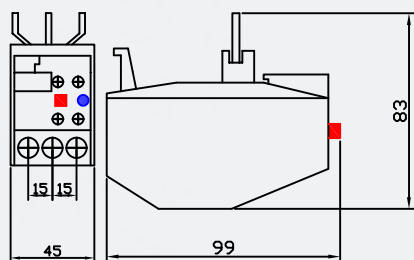


3 UA 58

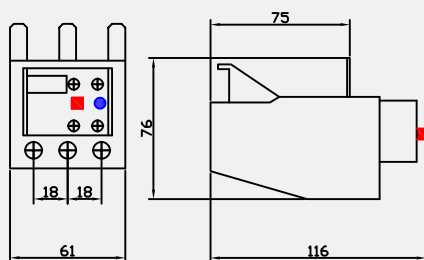

3 UA 60

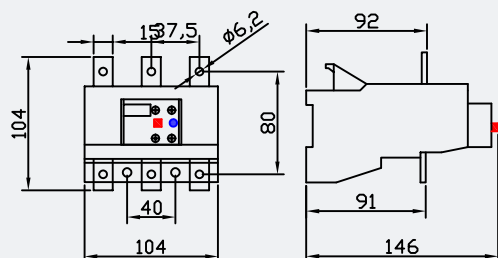

3 UA 62

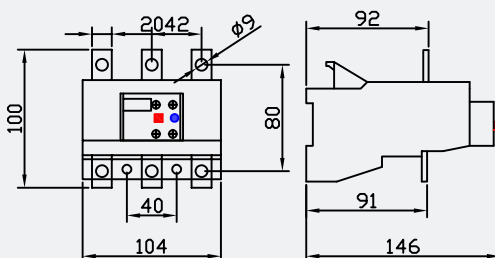

3 UA 66

